

# HX AGILE EVO

## IL PANTOGRAFO COMPLETAMENTE ELETTRICO



### ERGONOMIA E FACILITÀ D'USO

Ideale per spostare e posizionare le merci a un'altezza di lavoro più comoda per l'operatore.


HX AGILE EVO combina l'ERGONOMIA del pantografo con la FACILITÀ D'USO del transpallet elettrico a litio, consentendo di sollevare carichi fino a 800 mm e diventando un banco di lavoro pratico e versatile. Comodo e facile da guidare è stato progettato per semplificare i processi di lavoro dell'operatore, prevenire l'affaticamento grazie all'ergonomia e proteggere la salute riducendo al minimo le sollecitazioni.

Inoltre, grazie all'azionamento elettrico, consente di spostare le merci caricate per un comodo utilizzo.



### FLESSIBILITÀ

Il pantografo offre una stazione di lavoro multipla flessibile che può essere utilizzata in luoghi diversi a seconda dell'ambiente di lavoro o delle stazioni di carico. Una volta sollevato, HX Agile può essere utilizzato per il rifornimento delle corsie nei supermercati, offrendo un'alternativa valida ed economica allo stato dell'arte (stoccatore). È perfetto per essere utilizzato come ausilio alla movimentazione ergonomica o come pratica piattaforma di lavoro adatta a luoghi come le officine meccaniche. Questo transpallet è ideale anche per svolgere la funzione di supporto e di rifornimento di materiale lungo le linee di assemblaggio e di produzione.

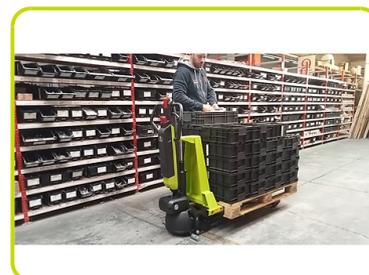

### BATTERIA A LITIO

Facile da rimuovere, **leggera**, ad alta efficienza energetica e totalmente esente da manutenzione, può essere ricaricata completamente o parzialmente, garantendo grande produttività.

Disponibili due tipologie di cariche batterie (da banco e da parete) con tempi di ricarica standard e rapidi.

- **AUTONOMIA 3H:** Funzionamento continuo con carico medio di 600 kg alla massima velocità.
- **RICARICA:** Veloce e occasionale, a seconda della combinazione di batteria e cariche batterie.
- **FUNZIONAMENTO CONTINUO** utilizzando la batteria aggiuntiva di riserva.



3  
H

2  
H  
FULL CHARGE

24/7

## ECCELLENTE MANOVRABILITÀ

La grande manovrabilità di HX Agile contribuisce immediatamente a migliorare il tuo lavoro quotidiano. Grazie al design compatto (L2 con batteria integrata nella timoneria) è l'ideale per l'utilizzo in qualsiasi applicazione dove lo spazio è cruciale.



## SCHERMO FRONTALE A LED DI FACILE UTILIZZO

Dotato di 3 pulsanti per configurare facilmente le impostazioni e leggere le informazioni sulle attività del transpallet. L'operatore può ottenere informazioni su:

- Livello di carica della batteria (% di carica);
- Tempi (contatore della distanza percorsa totale e parziale);
- Distanza percorsa (distanza percorsa totale e parziale in km);
- Regolazione della velocità (% della velocità massima);
- Diagnostica;



## SICUREZZA AL 100%


HX Agile è uno strumento affidabile che ha a cuore la sicurezza dell'operatore. Niente più preoccupazioni, lavora sodo per te dandoti risultati superiori in totale sicurezza.

- **FACILE REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ:** prestazioni di guida sicure in base al livello di abilità dell'operatore o alle esigenze del posto di lavoro.
- **SICUREZZA IN SPAZI RIDOTTI:** la modalità tartaruga consente manovre controllate in spazi ristretti.
- **DOPPIA RUOTA MOTRICE:** L'ampio diametro delle ruote consente grande stabilità e scorrevolezza, evitando il ribaltamento del transpallet.
- **STABILIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI:** Per rendere il lavoro ancora più stabile e sicuro.



## OPZIONI

- **Versione Plus:** batteria extra power **17Ah** (incluso caricabatterie di bordo)
- **Batteria** di ricambio aggiuntiva per uso continuo
- Caricabatterie **veloce**

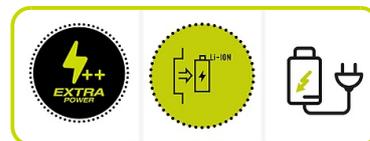

## Descrizione

1.1 Costruttore		LIFTER
1.3 Tipo di Propulsione		Elettrico
1.4 Sistema di guida		Accompagnamento
1.5 Portata	Q Kg	800
1.6 Baricentro	c mm	600
1.8 Distanza asse ruote di carico da base forca	x mm	1000
1.9 Passo	y mm	1248

## Pesi

2.1 Massa in servizio con batteria	Kg	130
2.2 Carico asse posteriore (pieno carico)	Kg	583
2.2 Carico asse anteriore (pieno carico)	Kg	347
2.3 Carico asse anteriore (senza carico)	Kg	91
2.3 Carico asse posteriore (senza carico)	Kg	39

## Telaio/Ruote

3.1 Gommatura, anteriore		GOMMA
3.1 Gommatura posteriore		POLY.I.
3.2 Dimensione ruote anteriori - Larghezza	mm	40
3.2 Dimensione ruote anteriori - Diametro	mm	200
3.3 Dimensione ruote posteriori - Diametro	mm	80
3.3 Dimensione ruote posteriori - Larghezza	mm	50
3.5 Dimensioni ruote posteriori - Q.tà (x=motrice)	nr	2
3.6 Carreggiata anteriore	b10 mm	162
3.7 Carreggiata posteriore	b11 mm	441

## Dimensioni


4.4 Altezza di sollevamento	h3 mm	715
4.9 Altezza del timone in posizione di guida min	h14 mm	900
4.9 Altezza del timone in posizione di guida max	h14 mm	1210
4.15 Altezza forche abbassate	h13 mm	85
4.19 Lunghezza totale	l1 mm	1630
4.20 Lunghezza unità motrice	l2 mm	480
4.21 Larghezza totale	b1 mm	540
4.22 Dimensioni forche - Spessore	s mm	48
4.22 Dimensioni forche - Larghezza	e mm	160
4.22 Lunghezza forche	l mm	1150
4.25 Larghezza forche	b5 mm	540
4.32 Luce libera a metà passo	m2 mm	21
4.34 Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente	Ast mm	2127
4.35 Raggio di volta	Wa mm	1480

## Prestazioni

5.1 Velocità di traslazione con carico	Km/h	4.2
5.1 Velocità di traslazione senza carico	Km/h	5.3
5.2 Velocità di sollevamento con carico	m/s	0.04
5.2 Velocità di sollevamento senza carico	m/s	0.05
5.3 Velocità di discesa con carico	m/s	0.1
5.3 Velocità di discesa senza carico	m/s	0.03
5.8 Pendenza superabile con carico	%	5
5.8 Pendenza superabile senza carico	%	10
5.10 Freno di servizio		Elettrico

## Motori elettrici

6.1 Potenza motore di trazione	kW	2x0.25
6.2 Potenza motore di sollevamento	kW	0.4
6.4 Tensione batteria	V	12.8
6.4 Capacità nominale batteria	Ah	36
8.4 Rumorosità all'orecchio dell'operatore	dB(A)	60

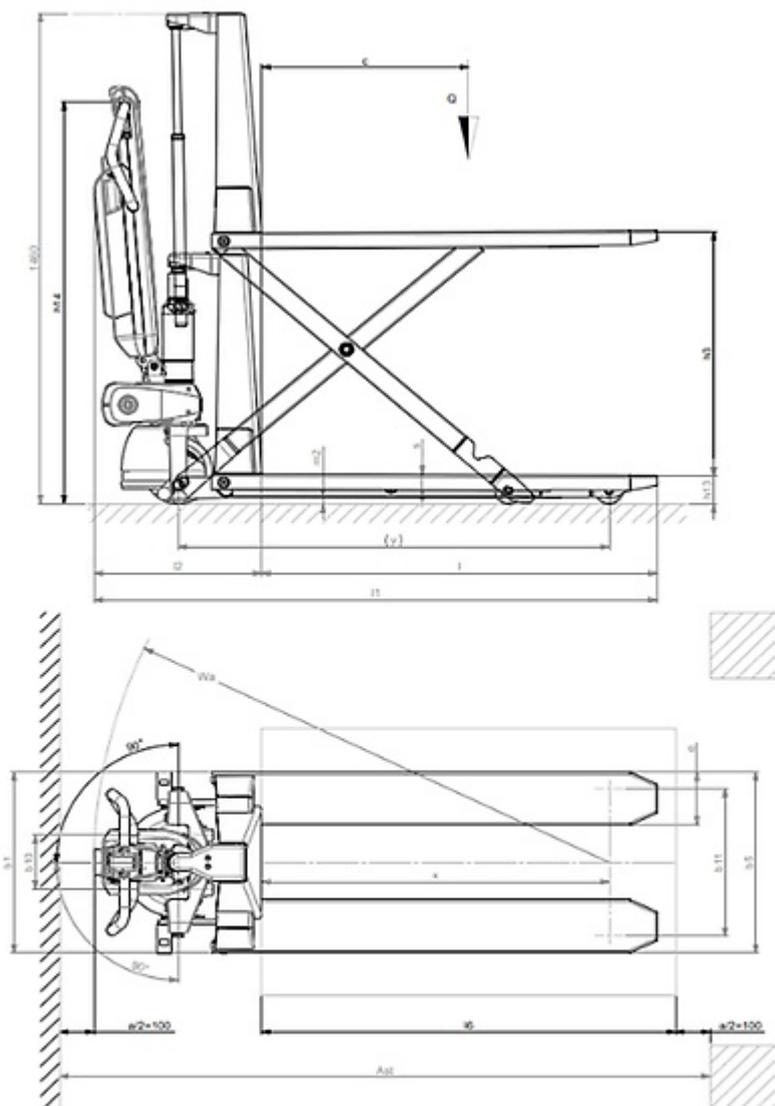

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 21/11/2023 (ID 19700)

©2023 | PR Industrial S.r.l unipersonale – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

