AGILE PLUS S4 1500X525

THE INNOVATIVE PALLET TRUCK (1.200 KG)

AGILE

L'innovativo transpallet motorizzato che unisce la funzione elettrica a quella manuale per una comoda fruibilità.
Compatto, leggero, semplice e facile da usare, AGILE è il transpallet perfetto per ridurre al minimo lo sforzo dell'operatore, aumentando l'efficienza e la sicurezza.
Ideale per consegne, supermercati e negozi al dettaglio, può essere utilizzato da tutti.

AGILE PLUS

AGILE PLUS è equipaggiato con una batteria potente BATTERIA Li-ION da 36V 12,8Ah e COMPUTER di bordo con display OLED che fornisce molteplici informazioni all'operatore e offre la possibilità di limitare la velocità massima tra 3,2 e 5,3 Km/h, adattandosi all'operatore e l'ambiente in cui lavora.

TRAZIONE A DUE RUOTE

Il primo transpallet con due ruote motrici-sterzanti sul mercato. Il grande diametro (200 mm) e il battistrada (160 mm) offrono grande stabilità senza bisogno di stabilizzatori. Le gomme antitraccia garantiscono un'ottima trazione e un utilizzo confortevole su tutte le applicazioni.

BATTERIA AL LITIO

Batteria 36V a lunga durata, facile da rimuovere per la ricarica e con una senda batteria è possibile utilizzare Agile senza soste.

Sono disponibili due tipi di caricabatterie (da banco e da parete) con tempi di ricarica standard e rapidi.

www.pramac.com

ELEVATE PRESTAZIONI

Le due ruote motrici assieme ai potenti motori, rendono AGILE il più veloce della categoria. La tecnologia AC e le morbide gomme antitraccia consentono ad AGILE di essere un'unità estremamente silenziosa.

SELETTORE ELETTRICO / MANUALE

L'AGILE è dotato di un INTERRUTTORE MANUALE che può essere utilizzato in caso di batteria scarica: i freni elettrici vengono rilasciati rendendo AGILE affidabile come un transpallet standard con un piccolo attrito residuo.
Per spostare l'unità in spazi ristretti, AGILE è dotato di INTERRUTTORE TARTARUGA che consente il funzionamento con il timone in posizione verticale e velocità ridotta.

DISPONIBILE PER TUTTI I TELAI

L'unità motrice può essere combinata con telai di qualsiasi dimensione o materiale (acciaio verniciato, zincato, acciaio inossidabile) con un basso impatto sul costo costo e tempi di consegna. Chiedere al proprio rivenditore Pramac la combinazione richiesta.

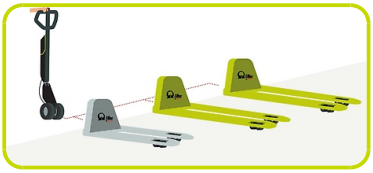

RIDOTTI COSTI DI MANUTENZIONE

Design essenziale con pochissimi componenti e cablaggi sosì da rendere le manutenzioni semplici e veloci.

COMPUTER DI BORDO

Il display OLED anteriore con 6 schermate selezionabili fornisce informazioni preziose sull'attività del carrello e consente di regolarne le prestazioni:
Premendo il pulsante centrale SCROLL, l'operatore può visualizzare informazioni su:
- Stato della carica della batteria (% della carica)
- Contaore (totale e parziale in h)
- Contachilometri (totale e parziale in km)
- Impostazione della velocità (% della velocità massima)
- Diagnostico
- Segnalazione di errori

OPTIONS

- Quicklift o Sollevamento rapido per alzare il pallet in sole due pompate
- Batteria addizionale per un uso continuo della macchina
- Caricabatterie a carica rapida

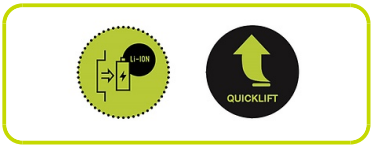

www.pramac.com

Descrizione				
1.1	Costruttore			PR INDUSTRIAL
	Sollevamento			Manuale
1.3	Tipo di Propulsione			Elettrico
1.4	Sistema di guida			Accompagnamento
1.5	Portata	Q	Kg	1200
1.6	Baricentro	c	mm	750
1.8	Distanza asse ruote di carico da base forca	x	mm	1282
1.9	Passo	y	mm	1542

Pesi			
2.1	Massa in servizio con batteria	Kg	123
2.2	Carico asse posteriore (pieno carico)	Kg	830
2.2	Carico asse anteriore (pieno carico)	Kg	493
2.3	Carico asse anteriore (senza carico)	Kg	77
2.3	Carico asse posteriore (senza carico)	Kg	46

Telaio/Ruote				
3.1	Gommatura, anteriore			GOMMA
3.1	Gommatura posteriore			POLY
3.2	Dimensione ruote anteriori - Larghezza		mm	40
3.2	Dimensione ruote anteriori - Diametro		mm	200
3.3	Dimensione ruote posteriori - Diametro		mm	82
3.3	Dimensione ruote posteriori - Larghezza		mm	60
3.5	Dimensioni ruote posteriori - Q.tà (x=motrice)		nr	4
3.5	Dimensioni ruote anteriori - Q.tà (x=motrice)		nr	2x
3.6	Carreggiata anteriore	b10	mm	162
3.7	Carreggiata posteriore	b11	mm	375

Dimensioni				
4.4	Altezza di sollevamento	h3	mm	115
4.9	Altezza del timone in posizione di guida max	h14	mm	1185
4.9	Altezza del timone in posizione di guida min	h14	mm	710
4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	85
4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1950
4.20	Lunghezza unità motrice	l2	mm	450
4.21	Larghezza totale	b1	mm	525
4.22	Dimensioni forche - Spessore	s	mm	55
4.22	Dimensioni forche - Larghezza	e	mm	150
4.22	Lunghezza forche	l	mm	1500
4.25	Larghezza forche	b5	mm	525
4.32	Luce libera a metà passo	m2	mm	30
4.34	Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente	Ast	mm	2388
4.35	Raggio di volta	Wa	mm	1732

www.pramac.com

Prestazioni			
5.1	Velocità di traslazione con carico	Km/h	4.2
5.1	Velocità di traslazione senza carico	Km/h	5.3
5.2	Velocità di sollevamento con carico	pompate	12
5.2	Velocità di sollevamento senza carico	pompate	12
5.3	Velocità di discesa con carico	m/s	0.1
5.8	Pendenza superabile con carico	%	5
5.8	Pendenza superabile senza carico	%	10
5.10	Freno di servizio		Elettrico

Motori elettrici			
6.1	Potenza motore di trazione	kW	2x0.25
6.4	Tensione batteria	V	36
6.5	Massa batteria min	Kg	3
6.5	Massa batteria max	Kg	3
8.4	Rumorosità all'orecchio dell'operatore	dB(A)	60

www.pramac.com

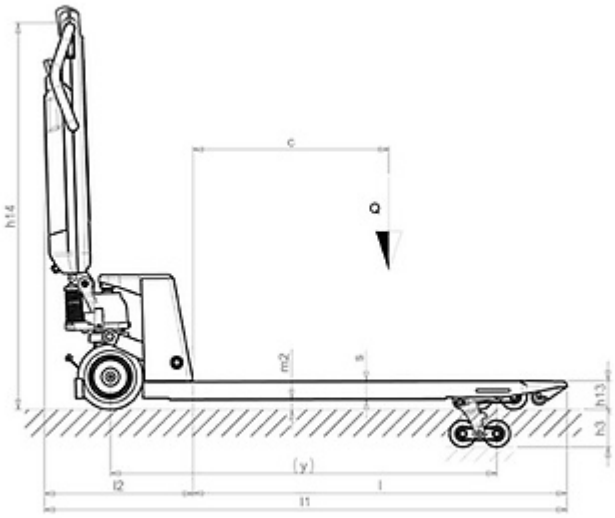

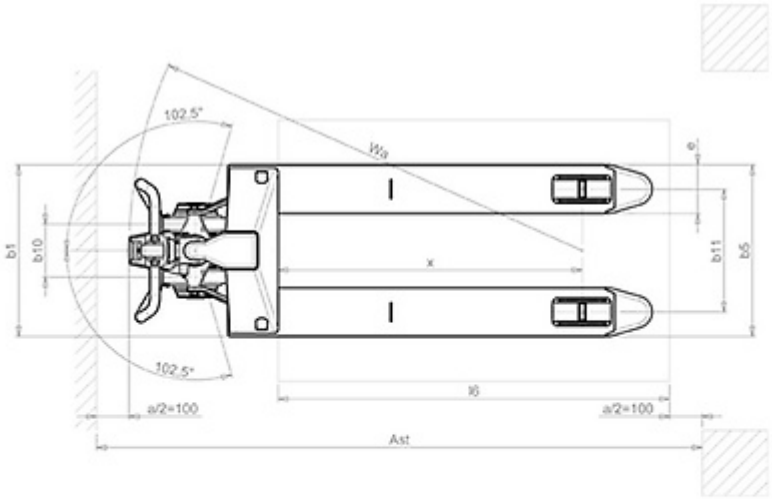

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 29/12/2020 (ID 13421)

©2020 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

www.pramac.com