HX10E 2000X540

LA STABILITÀ DEL SOLLEVAMENTO

HX10 E

Il sollevatore a pantografo HX10E consente un sollevamento facile e leggero fino a un'altezza di 800 mm grazie all'affidabile motore elettrico e alla potente batteria.
Una volta sollevato, diventa una pratica piattaforma di lavoro, adatta per luoghi come le officine meccaniche.
Questo transpallet è anche in grado di svolgere la funzione di supporto di materiale lungo le linee di assemblaggio e produzione.

TIMONE

La maniglia offre un timone ergonomico e un interruttore elettrico per le operazioni di sollevamento e abbassamento.
Il design del timone assicura il comfort dell'operatore durante le operazioni quotidiane.

SICUREZZA ED EFFICIENZA

Il pulsante di emergenza che funge da staccabatteria (isolatore) e la valvola di scarico che consente un abbassamento più uniforme del carico sono alcuni dei dispositivi che rendono il lavoro più sicuro ed efficiente.

CONFIGURAZIONE

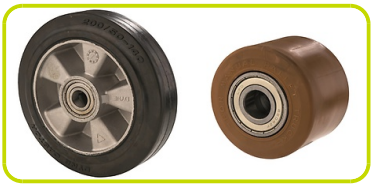

STANDARD: ruote in gomma e rulli in poliuretano

Completo di batteria 12V e caricabatterie esterno

www.pramac.com

CONFIGURAZIONE OPZIONALE

SISTEMA AUTOLEVEL:
- Sistema automatico che, tramite un sensore, regola l'altezza delle forche mantenendo costante l'altezza di lavoro desiderata
- Segnale ottico e acustico attivato ad ogni movimento della forcella
- Possibilità di regolazione del sensore
- Microinterruttore attivo sia in salita, per evitare l'assorbimento superfluo di energia che durante la discesa, per proteggere l'operatore

VERSIONE PLUS
- Batteria semi-trazione 12V 80Ah C20: potente batteria che consente una lunga durata e un superiore numero di cicli di ricarica
- Indicatore di stato della batteria

VERSIONE GEL
- Batteria 12V 55Ah C20: particolarmente adatta per applicazioni deep cycle, la batteria al gel è più sicura (senza fuoriuscita di acido) e non necessita di rabbocco
- Indicatore di stato della batteria

CARICA BATTERIE DI BORDO
- Indicatore dello stato della batteria visibile dalla posizione di manovra
- Cavo caricabatterie estensibile

www.pramac.com

Descrizione				
1.1 Costruttore				LIFTER
1.3 Tipo di Propulsione				Manuale
1.4 Sistema di guida				Accompagnamento
1.5 Portata	Q	Kg		1000
1.6 Baricentro	c	mm		1000
1.8 Distanza asse ruote di carico da base forca	x	mm		1509
1.9 Passo	y	mm		1748

Pesi			
2.1 Massa in servizio con batteria		Kg	262
2.2 Carico asse posteriore (pieno carico)		Kg	801
2.2 Carico asse anteriore (pieno carico)		Kg	461
2.3 Carico asse anteriore (senza carico)		Kg	169
2.3 Carico asse posteriore (senza carico)		Kg	93

Telaio/Ruote			
3.1 Gommatura, anteriore			GOMMA
3.1 Gommatura posteriore			POLY.I.
3.2 Dimensione ruote anteriori - Larghezza		mm	50
3.2 Dimensione ruote anteriori - Diametro		mm	200
3.3 Dimensione ruote posteriori - Diametro		mm	80
3.3 Dimensione ruote posteriori - Larghezza		mm	50
3.5 Dimensioni ruote posteriori - Q.tà (x=motrice)		nr	2
3.6 Carreggiata anteriore	b10	mm	155
3.7 Carreggiata posteriore	b11	mm	447

Dimensioni			
4.4 Altezza di sollevamento	h3	mm	715
4.9 Altezza del timone in posizione di guida min	h14	mm	915
4.9 Altezza del timone in posizione di guida max	h14	mm	1300
4.15 Altezza forche abbassate	h13	mm	85
4.19 Lunghezza totale	l1	mm	2543
4.20 Lunghezza unità motrice	l2	mm	540
4.21 Larghezza totale	b1	mm	540
4.22 Dimensioni forche - Spessore	s	mm	48
4.22 Dimensioni forche - Larghezza	e	mm	160
4.22 Lunghezza forche	l	mm	2000
4.25 Larghezza forche	b5	mm	540
4.32 Luce libera a metà passo	m2	mm	21
4.34 Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente	Ast	mm	2763
4.35 Raggio di volta	Wa	mm	2058

Prestazioni		
5.2 Velocità di sollevamento con carico	m/s	0.08
5.2 Velocità di sollevamento senza carico	m/s	0.13
5.3 Velocità di discesa con carico	m/s	0.13

www.pramac.com

Motori elettrici		
6.2 Potenza motore di sollevamento	kW	1.6
6.4 Tensione batteria	V	12
6.5 Massa batteria min	Kg	14
6.5 Massa batteria max	Kg	14

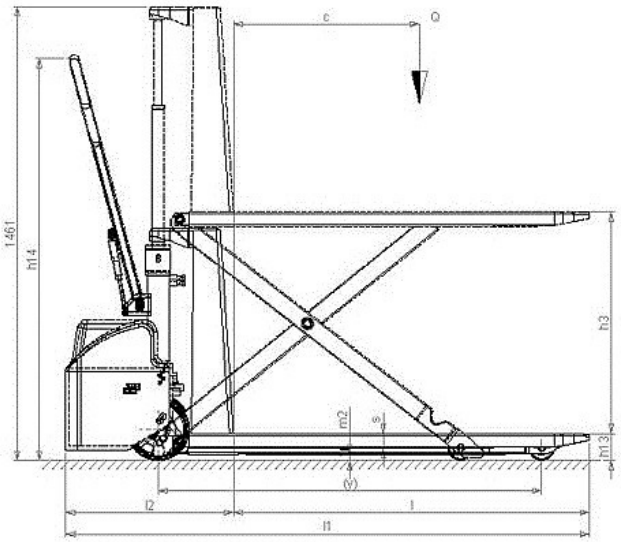

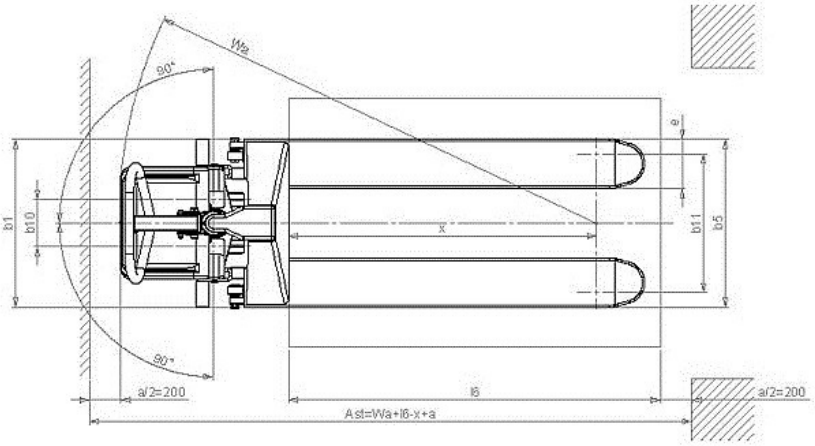

www.pramac.com

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 30/12/2020 (ID 485)

©2020 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice