

# LT30


## TABLE ÉLEVATRICE 300 kg



Les tables élévatrices avec pédale à pompe hydraulique sont l'outil idéal pour tous types d'opérations de levage et de chargement. Elles sont pratiques et peuvent être utilisées comme «plan de travail» pour faciliter les conditions de travail des opérateurs. Elles représentent la meilleure solution pour un chargement manuel, combinant fonctionnement, réduction des coûts et sécurité de l'opérateur pendant le travail

### COMPACTE

- La table est équipée d'un timon repliable. Lorsqu'elle est complètement pliée, elle est très compacte et peut être stockée facilement et sans encombrement.
- Conçue en acier robuste pour transporter vos marchandises, devenant ainsi votre partenaire idéal.
- Manipulation facile grâce au timon ergonomique et aux roues fixes à l'avant et mobiles à l'arrière en polyuréthane.

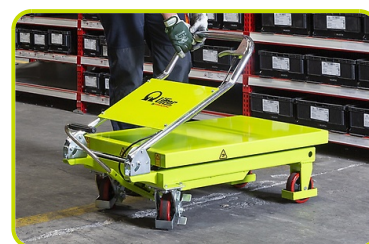

### FACILE D'UTILISATION

- Grâce à l'efficacité de la pédale à pompe hydraulique, la table peut être amenée à la hauteur souhaitée pour faciliter les mouvements de l'opérateur.
- La poignée située sur le timon permet d'abaisser la table avec la plus grande précision.



## SÉCURITÉ

- Le système de frein sur les roues directrices garantit une stabilité parfaite pendant les opérations.
- La protection située sur les roues directrices protège les pieds de l'opérateur.
- L'élévation des charges à hauteur de travail permet de diminuer considérablement les risques liés aux troubles musculo-squelettiques.
- Le frein actionné stabilise le plateau en cas de travaux d'entretien ou de nettoyage.



## DOMAINE D'APPLICATION

Les tables élévatrices sont idéales pour la préparation des commandes et le transport des marchandises. Elles sont couramment utilisées dans l'industrie et le commerce, y compris dans les usines, les entrepôts, les points de vente au détail, les écoles, les collèges, les laboratoires, les banques et les bureaux.



### Description

|                                      |    |                   |
|--------------------------------------|----|-------------------|
| Capacité                             | Kg | 300               |
| Matériaux                            |    | Acier             |
| Type de ciseaux                      |    | SIMPLE<br>CISEAUX |
| Type de timon                        |    | Pliant            |
| Poids                                | Kg | 74                |
| Hauteur du timon                     | mm | 1010              |
| Nombre de coups de pompe sans charge | n. | 36                |
| Nombre de coups de pompe avec charge | n. | 47                |

### Elévation

|                   |    |        |
|-------------------|----|--------|
| Hauteur Min.      | mm | 280    |
| Hauteur Max.      | mm | 900    |
| Hauteur de levage | mm | 620    |
| Type de levage    |    | Pédale |

### Dimensions plateforme

|            |    |     |
|------------|----|-----|
| Hauteur    | mm | 50  |
| Largeur    | mm | 500 |
| Profondeur | mm | 815 |

### Roues

|                        |    |     |
|------------------------|----|-----|
| Roues                  |    | PU  |
| Fonction blocage roues |    | Oui |
| Roues pivotantes       | n. | 2   |
| Roues fixes            | n. | 2   |
| Diamètre des roues     | mm | 125 |

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 29/12/2020 (ID 10320)

©2020 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.  
Specifications subject to change without notice

